


Hånteringsanvisning for Glasroc® Hydro™

Glasfiberindhold i Glasroc Hydro

Glasroc Hydro indeholder glasfiber som kan give hudirritation. Ved håndtering af pladen anbefales det derfor at anvende langærmet beklædning samt handsker. Ved behov anvend støvmaske med partikelfilter type P2.

Sikkerhedsdatablad kan downloades fra www.gyproc.dk.



Minimering af støv

Sørg for god ventilation. Minimér mængden af glasfiberstøv ved følgende to anvisninger:

1. Løft pladerne og lad kun lang- eller kortkanten hvile på pladen nedenunder.




2. Hold rent på arbejdspladsen og begræns støvfrembringelsen. Støvsugning er at foretrække. Undgå mopning eller trykluftrensning eftersom støvet dermed hvirvles op og spredes.



Opbevaring, håndtering og bearbejdning

Pladerne skal opbevares og håndteres på samme måde som gipsplader, dvs på paller eller strøer med max afstand 600 mm og beskyttet mod fugt og mekanisk påvirkning.

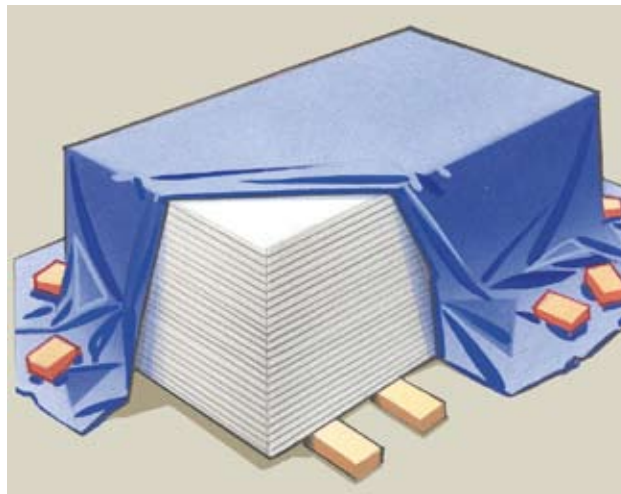

Glasroc plader bæres i lodret plan. Gyproc Bærehåndtag er et godt hjælpeværktøj.

Pladerne bearbejdes med samme værktøj som gipsplader.

